

# PANNEAU LYNX



CLÔTURE RIGIDE



FABRIQUÉ EN FRANCE

## POINTS CLÉS

- Le panneau petit pli standard du marché
- Pose à l'avancement et sans outils
- Plus de 200 coloris possible

### Coloris standard

Finition brillante



6005



7016



9010



9005



7030



7035

Le panneau Lynx entraxe 2,50M, maille de 200 x 55 mm et fils de 4 et 5 mm est la référence pour le marché du particulier.

Avec sa pose à l'avancement sans outils, il est rapide et simple à poser. Ses petits plis de renfort lui confère esthétique et rigidité. Son thermolaquage garanti longévité de la couleur et anti-corrosion. Il s'adapte à tous les types de terrains et ses mailles permettent la pose de n'importe quel type d'occultation.

GARANTIE  
**10**  
ANS  
ANTI-CORROSION

Hors bord de mer et zone sensible


# PANNEAU LYNX

CLÔTURE RIGIDE

## ◆ DIMENSIONS


- Entraxe 2,50 m
- Maille 200 x 55 mm
- Picots défensifs : 20 mm
- Diamètre de fils : 5 mm horizontal  
4 mm vertical

Hauteur	Plis	Hauteur du poteau en scellement long
1,03M	2	1,55M
1,23M	2	1,75M
1,53M	3	2,05M
1,73M	3	2,25M
1,93M	3	2,45M

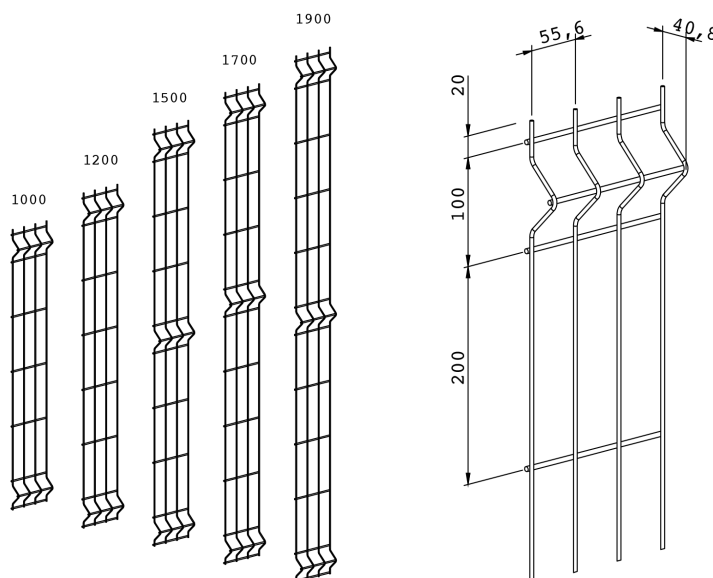

## ◆ POTEAU CAMÉLÉON

- Entraxe avec le poteau CAMÉLÉON : 2.54 m
- Encoches de 50 mm permettant le suivi de dénivelé

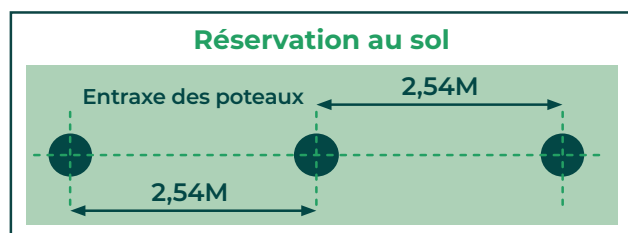

		Hauteur du panneau				
		1,03M	1,23M	1,53M	1,73M	1,93M
Hauteur du poteau	Scellement COURT	1,25M	1,55M	1,75M	1,95M	2,25M
	Scellement LONG	1,55M	1,75M	2,05M	2,25M	2,45M
Sur PLATINE		1,05M	1,25M	1,55M	1,75M	1,95M
		Platines amovibles ou soudées			Platines soudées	

## ◆ OPTIONS ET ACCESSOIRES



200 coloris RAL  
au choix



Garantie SHIELD  
Bord de mer -  
Zone sensible



Plaque béton  
25 ou 50 cm



Occultations



Cale de tension



Attache murale