

PANNEAU PUMA



SITES
RÉSIDENTIELS



ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS



SITES
INDUSTRIELS

CLÔTURE RIGIDE



FABRIQUÉ EN FRANCE

POINTS CLÉS

- Le panneau qui convient à toutes les situations
- Pose à l'avancement et sans outils
- Plus de 200 coloris possible

Coloris standard

Finition brillante



6005



7016



9010



9005



7030



7035

Le panneau Puma entraxe 2,50M, maille de 200 x 55 mm et fils de 5 mm horizontaux et verticaux est la référence pour le marché des professionnels.

Avec sa pose à l'avancement sans outils, il est rapide et simple à poser. Ses petits plis de renfort lui confère rigidité et résistance. Son thermolaquage garanti longévité de la couleur et anti-corrosion. Il s'adapte à tous les types de terrains et ses mailles permettent la pose de n'importe quel type d'occultation.



Hors bord de mer et zone sensible


PANNEAU PUMA

CLÔTURE RIGIDE

◆ DIMENSIONS


- Entraxe 2,50M
- Maille 200 x 55 mm
- Picots défensifs : 20 mm
- Diamètre des fils : 5 mm

Hauteur	Plis	Hauteur du poteau en scellement long
0,63M	2	1,05M
0,83M	2	1,25M
1,03M	2	1,55M
1,23M	3	1,75M
1,53M	3	2,05M
1,73M	3	2,25M
1,93M	3	2,45M
2,43M	4	3,05M

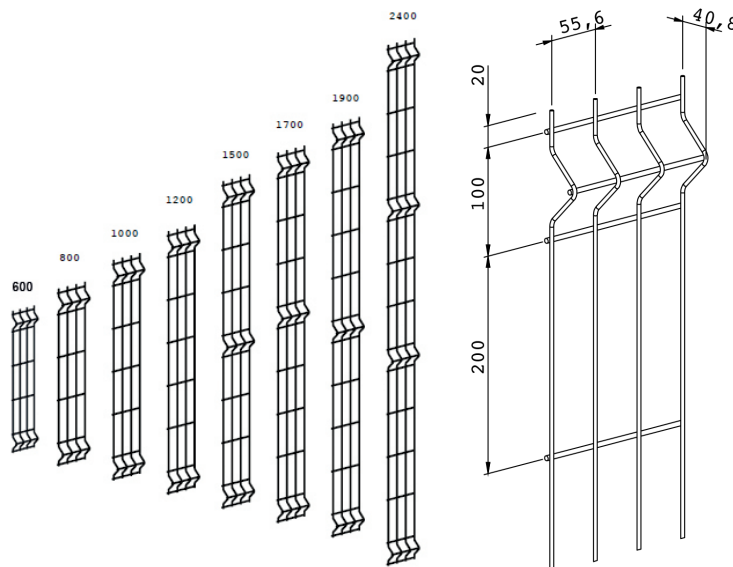

◆ POTEAU CAMÉLÉON

- Entraxe avec le poteau CAMÉLÉON : 2.54 m
- Encoches de 50 mm permettant le suivi de dénivelé

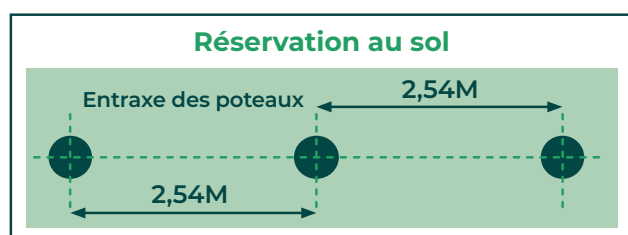

		Hauteur du panneau							
		0,63 M	0,83 M	1,03 M	1,23 M	1,53 M	1,73 M	1,93 M	2,43 M
Hauteur du poteau	Scellement COURT	0,85	1,05	1,25	1,55	1,75	1,95	2,25	
	Scellement LONG	1,05	1,25	1,55	1,75	2,05	2,25	2,45	3,05
	Sur PLATINE	0,65	0,85	1,05	1,25	1,55	1,75	1,95	2,45
		Platines amovibles ou soudées						Platines soudées	

◆ OPTIONS ET ACCESSOIRES



200 coloris RAL au choix



Garantie SHIELD
Bord de mer - Zone sensible



Plaque béton 25 ou 50 cm



Occultations



Cale de tension



Attache murale