

PANNEAU TIGRE LOURD 8/6/8



CLÔTURE RIGIDE



FABRIQUÉ EN FRANCE

POINTS CLÉS

- Le panneau double-fil renforcé
- Panneau sans plis et ultra-rigide
- Plus de 200 coloris possible

Coloris standard

Finition brillante



6005



7016



9010



9005



7030



7035

Le panneau Tigre Lourd entraxe 2m51, maille de 200 x 50 mm et fils de 6 mm et 8 mm apporte une rigidité et une sécurité pour les sites les plus exigeants.

Avec sa pose à l'avancement sans outils, il est rapide et simple à poser. Son profil plat avec double fils assure rigidité et élégance. Son niveau de sécurité très élevé convient aux environnements nécessitant une fiabilité accrue. Son thermolaquage garanti longévité de la couleur et anti-corrosion.




Hors bord de mer et zone sensible

PANNEAU TIGRE LOURD

CLÔTURE RIGIDE



◆ DIMENSIONS

- Entraxe 2,54M
- Maille 200 x 50 mm
- Picots défensifs :
20 mm à partir de 1.63m
- Diamètre des fils :
6 mm vertical
8 mm horizontaux

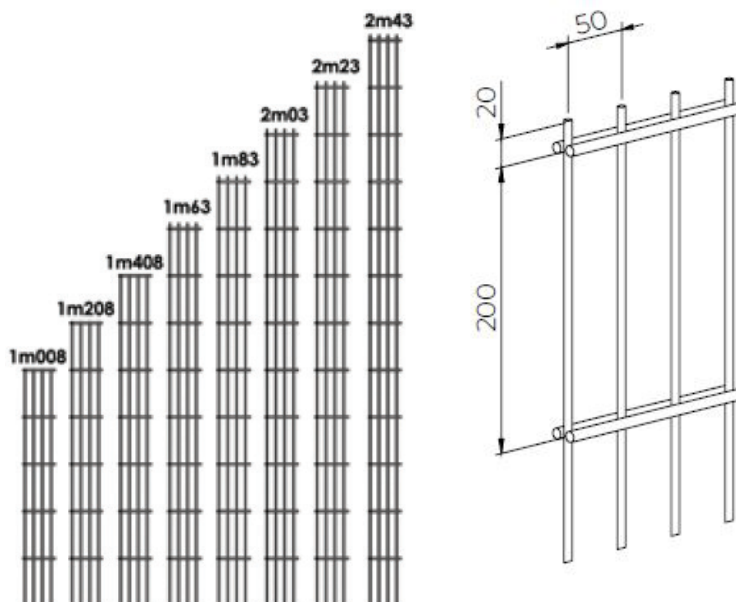

◆ POTEAU CAMÉLÉON

- Entraxe avec le poteau CAMÉLÉON : 2.54 m
- Encoches de 50 mm permettant le suivi de dénivelé

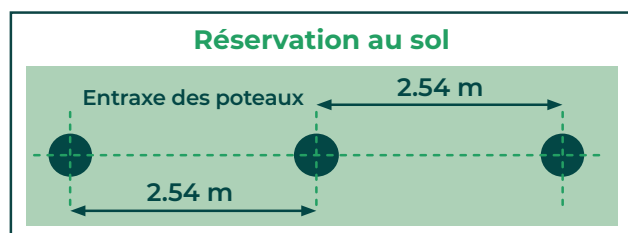

		Hauteur du panneau							
		1.008 m	1.208 m	1.408 m	1.63 m	1.83 m	2.03 m	2.23 m	2.43 m
Hauteur du poteau	Scellement COURT	1.25	1.55	1.75	2.05	2.05	2.25		
	Scellement LONG	1.55	1.75	2.05	2.25	2.45	2.55	2.75	3.05
	Sur PLATINE	1.05	1.25	1.55	1.75	2.05	2.05		
		← Platines soudées →							

◆ OPTIONS ET ACCESSOIRES



200 coloris RAL
au choix



Garantie SHIELD
Bord de mer -
Zone sensible



Plaque béton
25 ou 50 cm



Cale de tension



Attache murale