



PORTILLONS RÉSIDENTIELS

COLIBRI

*Solution pratique pour
fermer un passage*

RÉSISTANCE

- Poteaux carrés.
- Remplissage en maille de 50 x 50 mm.

FERMETURE

- Serrure encastrée dans le montant, équipée d'un cylindre européen.

FONCTIONNEL

- Gâche réversible : double sens d'ouverture (tirant ou poussant).

FACILE À POSER


- Version à sceller.

FINITION

- Époxy zinc + poudre polyester.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier plastifié haute adhérence Polyester
- Poteau et vantail de section carrée
- Remplissage maille 50 x 50 mm diamètre de fil 3,90 mm
- 4 hauteurs
- 2 coloris : Vert 6005 ● et Gris 7016 ●

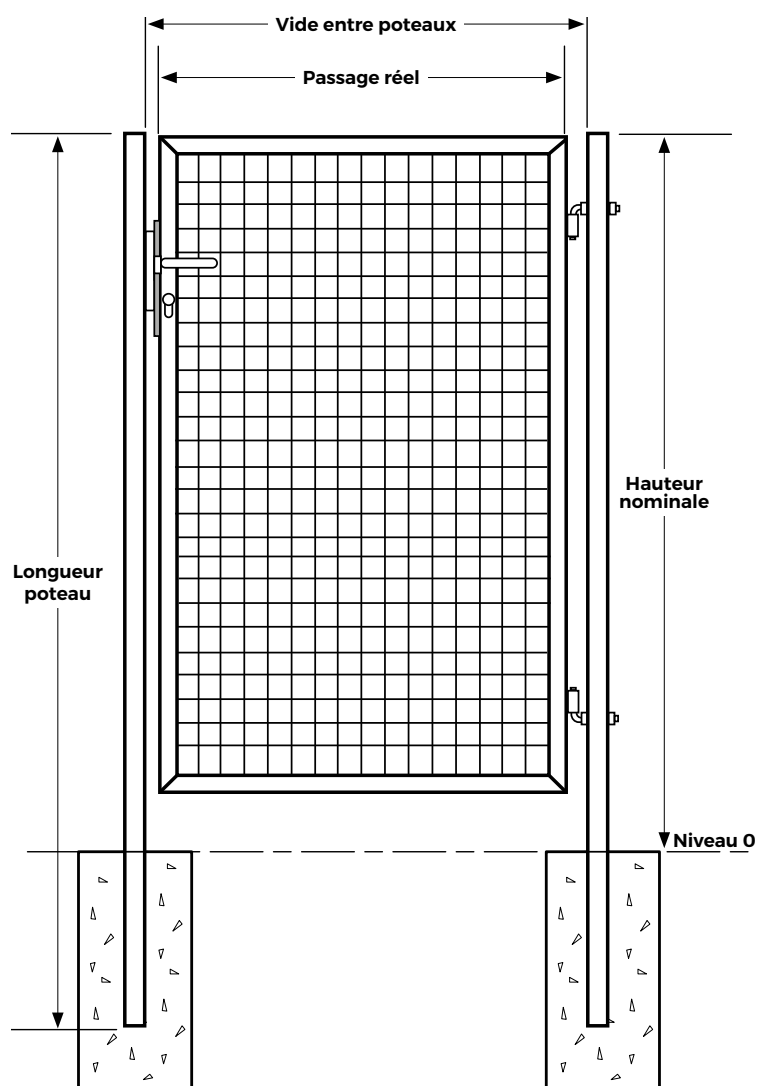

Désignation	Longueur (m)
Passage nominal	1,00
Passage réel	0,82
Vide entre poteaux	0,94
Longueur vantail	0,87
Vide sous portillon	0,10

Hauteur nominale (m)	Poteau		Vantail		
	Longueur (m)	Section (mm)	Hauteur (m)	Section (mm)	Remplissage (mm)
1,00	1,50	50 x 50	1,00	40 x 40	Maille : 50 x 50 ø fils : 3,90
1,25	1,75		1,20		
1,50	2,00		1,40		
1,75	2,30	60 x 60	1,70		

Passage
1,00M
1,25M

Section des poteaux
50 x 50 mm
60 x 60 mm