

PORTILLON LYNX

PORTAILS RÉSIDENTIELS



Le portillon LYNX est idéal pour assurer la continuité esthétique d'un linéaire de clôture occultée.

●●○○○
ÉCONOMIQUE

●●●●○
PROTECTION

●●●●○
DESIGN

●●●○○

MAISONS
INDIVIDUELLES



COLLECTIFS
D'HABITATIONS



compatible avec le système d'occultation LIXO® TOP.



Serrure intégrée,



gond de portail discret,



OCCULTABLE

- Portillon coordonné à notre gamme de panneaux petits plis LYNX.
- Parfait alignement entre les plis du portillon et les plis de la clôture.
- Gonds déportés permettant de réduire au minimum l'écart entre le vantail et les poteaux pour une occultation optimale.
- Occultable avec lattes rigides LIXO® TOP.

FACILITÉ DE POSE

- Pose à sceller ou sur platine soudée
- Gonds Locinox :
 - charnière à visser avec réglage quadridimensionnel BOLTON4D,
 - charnière 180° qui se monte très rapidement et ne nécessite pas de soudure.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portail et le poteau.
- Sens d'ouverture facilement réversible.


FERMETURE

- Serrure LOCINOX RAL 9005 coordonnée aux obturateurs des poteaux.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.
- Plaque de propreté en Polyamide.
- Cylindre européen.
- Paire de poignées béquilles en Polyamide (carré de 8mm).
- Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.
- Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **3 passages :**
 - 1,00 / 1,25 / 1,50 m.
- **Hauteurs disponibles :**
 - 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 m.
- **Cadre :**
 - Acier sendzimir Z275,
 - 40 x 40 mm.
- **Poteau :**
 - Poteaux serruriers 60 x 60 mm,
 - Remplissage panneau LYNX.
- **6 coloris standard :**
 - vert 6005, gris 7016, noir 9005, blanc 9010, gris 7035 et gris 7030.
- **200 coloris RAL.**
- **Finitions texturées ou mates,**
- **Revêtements « SHIELD » en option, pour les zones les plus corrosives.**

DONNÉES TECHNIQUES

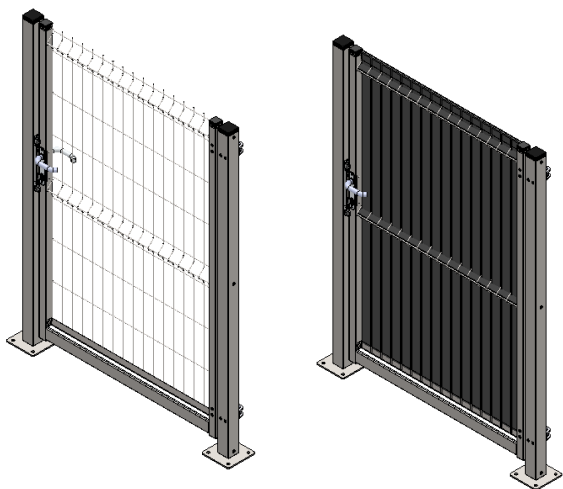

| Hauteur nominale (m) | Longueur poteau (m) | | Section poteau (mm) | Cadre (mm) | Remplissage (mm) |
|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|--|
| | Sur platine | à sceller | | | |
| 1.00 | 1.06 | 1.56 | 60x60 | 40x40 | Panneau LYNX MS (maille 200*55mm) Ø fils : horizontal 5mm, vertical 4mm |
| 1.20 | 1.26 | 1.76 | | | |
| 1.50 | 1.56 | 2.06 | | | |
| 1.70 | 1.76 | 2.31 | | | |

OPTION



- **Fixations murales :**
Permettent un assemblage de la clôture directement sur le poteau du portillon (vendues séparément).